

SAMOHYBNÁ KLOUBOVO-TELESKOPICKÁ PRACOVNÍ PLOŠINA

HA 16 PX
HA 18 PX



- stranový dosah 10,6 m (HA 18 PX)
- stoupavost 50%
- světlost podvozku 40 cm
- pohon všech kol v základní vybavě
- proporcionální ovládání a současné řízení více pohybů





HA 16 PX HA 18 PX

Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina

Přednosti plošiny Haulotte®

- pracovní výška 16, resp. 17,3 m
- hydraulická uzávěrka diferenciálu a světlost podvozku 40 cm pro náročné terénní podmínky
- stoupavost 50%
- nekonečná otoč 360°
- doba zdvihu na maximální pracovní výšku 45 sekund
- plně proporcionální ovládání a současně řízení více pohybů
- optimální přístup k pracovišti díky kladnému a zápornému úhlu sklopení JIB ramene koše (vertikálně 140°)
- otáčení bez přesahu půdorysu stroje
- hydraulické natáčení koše 180°
- malé rozměry stroje snižují nároky na prostor a usnadňují dopravu (transportní délka HA 16 PX: 5,25 m)
- robustní, spolehlivá plošina s jednoduchou údržbou
- zvýšená bezpečnost kontrolou zatížení koše

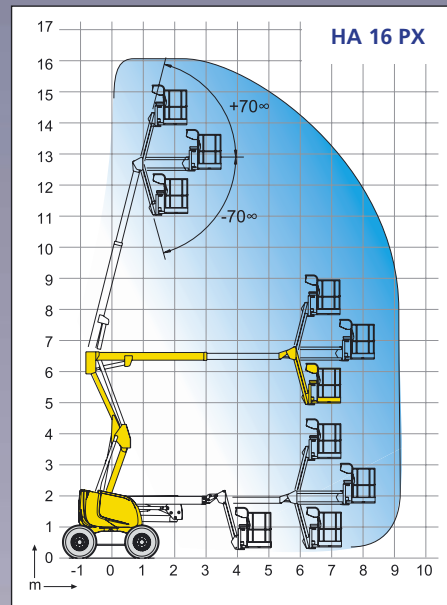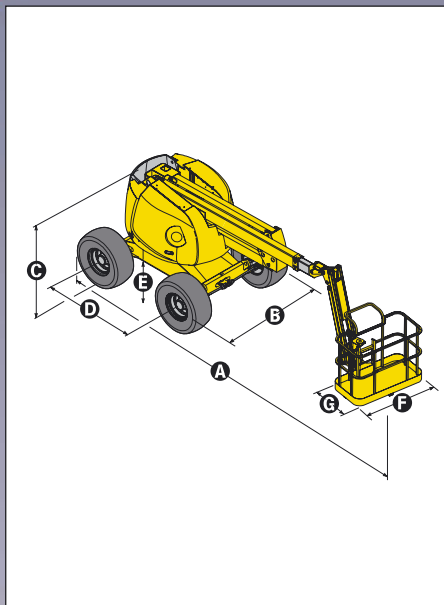

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- pohon všech kol
- 4 řízená hnací kola se simultánním řízením
- použití až do rychlosti větru 60 km/h
- snadná údržba díky výklopnému motoru
- nádrž na naftu 72l, hrdlo nádrže ve výšce 1,50 m
- signalizace náklonu 5°
- startovací akumulátor 12 V
- elektrické nouzové ovládání z pracovního koše
- možnost odpojení hnacích motorů pro případ vlečení
- počítadlo provozních hodin

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- motor benzín / diesel (GM 1,6l / 23 kW)
- proudový generátor 3,3 kW
- zásuvka 230 V v pracovním koši
- rozměry koše 2,30 x 0,80 m
- varovný signál při jízdě
- pracovní světlo
- řídicí modul s možností kódování
- biologicky odbouratelný hydraulický olej
- katalyzátor

TECHNICKÉ ÚDAJE

	HA 16 PX	HA 18 PX
Pracovní výška	16 m	17,3 m
Výška podlahy pracovního koše	14 m	15,3 m
Stranový dosah	9,1 m	10,6 m
Výška přemostění	6,6 m	
Nosnost	230 kg	
Pohyby JIB ramene koše vertikálně	140° (+70° / -70°)	
A Délka	6,95 m	7,60 m
B Šířka	2,30 m	
C Výška ve složeném stavu	2,20 m	
D Rozvor	2 m	
E Světlost podvozku	40 cm	
F x G Rozměry pracovního koše	1,8 m x 0,8 m	
Transportní délka	5,25 m	5,90 m
Transportní výška	2,20 m	
Převis	0	
Rychlost pojezdu	0,79 / 5,50 km/h	
Vnější poloměr otáčení	4 m	
Vnitřní poloměr otáčení	1,9 m	
Rozsah otoče	360° nekonečný	
Natáčení koše	180°	
Motor	Deutz Diesel 38 CV - 28 kW	
Max. stoupavost	50 %	
Plnopryžvové pneumatiky	385 x 65 x 22,5	
Zásobník hydraulického oleje	100 l	
Palivová nádrž	72 l	
Celková hmotnost	7240 kg	8120 kg

Haulotte 

THE HEIGHT OF QUALITY

Pinguely - Haulotte

Worldwide Headquarters

La Péronnière, B.P. 9
42152 L'HORME, France
Tel. +33 (0)4 77 29 24 24
Fax +33 (0)4 77 29 43 95

E-Mail: haulotte@haulotte.com
Internet: <http://www.haulotte.com>

... Koncepce pro Vaši budoucnost

Rothlehner

pracovní plošiny

ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o.

Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Tel./fax: +420 281 090 590/6

E-Mail: info@rothlehner.cz
Internet: www.rothlehner.cz